


UV5416A テクスチャーインキ

鏡面反射性の金、銀コーティング素材等に印刷するとテクスチャー（梨地）模様になり、金属エッチングのイメージが表現できるインキです。




透明性、粘度の違いでUV5418A、UV5418B、UV5417Cがあります。

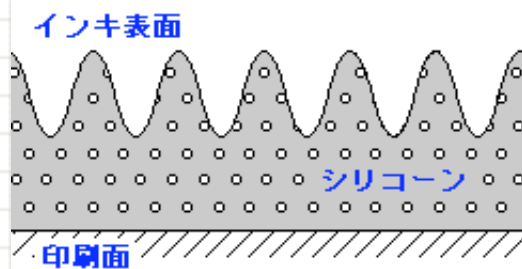

UV5416A・UV5418A

標準タイプ


シリコン系でやや白っぽさあり

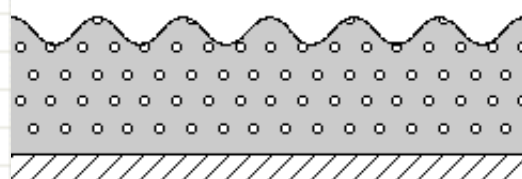

UV5418B

低粘度版

ざらつきが少ない

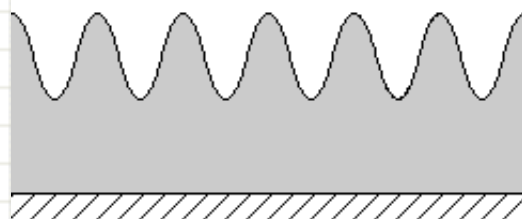

UV5417C

ノンシリコンで透明性のあるタイプ

下地の輝きを生かす場合に良い

- 印刷素材 鏡面反射性の金、銀、クローム（塩ビ・紙等）
- 硬化条件
水銀またはメタルハライドランプ 80w/cm コンベアスピード（一灯）
6m/分 積算光量 約280mJ/cm²

- 稀釈 独特のマット感を出すために粘度はやや高めに設定しております。必要な場合はUV8071を3%以内でご使用ください。
- スクリーン 200メッシュ以下でご使用ください。
- 版洗浄 T-31またはT-15

※上記の素材でも表面状態によっては密着しにくい場合があります。必ず確認の上、ご使用願います。
